



Vivienda unifamiliar, Martorell. Barcelona.

## Características

Sistema de corredera con rotura de puente térmico, poliamida de 18,6 mm. en marco y 26 mm. en hoja.

- Marco liso de 70 mm.
- Hoja de 73 mm.
- Capacidad de acristalamiento de 28 mm.
- Cruce panorámico de 30 mm. para dejar una mayor visión.
- Combinable con las series practicables Alba 65 RPT y Alba 65 RPT Canal 16
- Apertura 2, 3 y 4 hojas y marco de 3 carriles.
- Posibilidad de acabado en bicolor.
- Amplia gama de accesorios y herrajes.







## Ensayos

<b>Permeabilidad al aire</b> UNE-EN1026:2000	Clase 3
<b>Estanqueidad al agua</b> UNE-EN1027:2000	Clase 6A
<b>Resistencia al viento</b> UNE-EN12211:2000	Clase C5
<b>Transmitancia térmica</b> ISO 10077	Desde $U_w \geq 1,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
<b>Aislamiento acústico</b> UNE-EN 14351-1	$R_w = 32 (-1, -1) \text{ dB}$

\*Consultar tipología, dimensión, vidrio.

## Prestaciones

**Dimensiones máximas por hoja:** 2200 mm x alto - 2300 mm x ancho  
**Peso máximo por hoja:** 160 Kg.

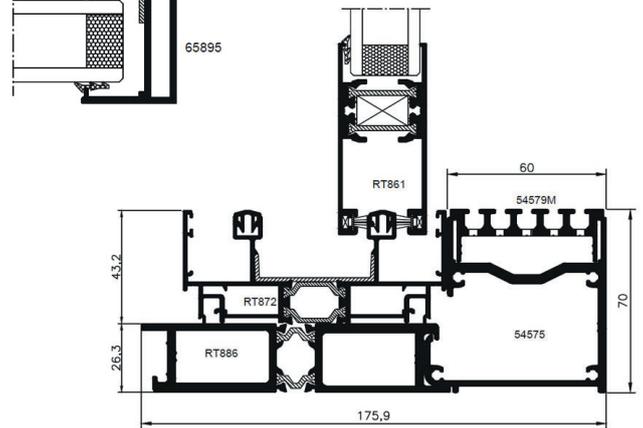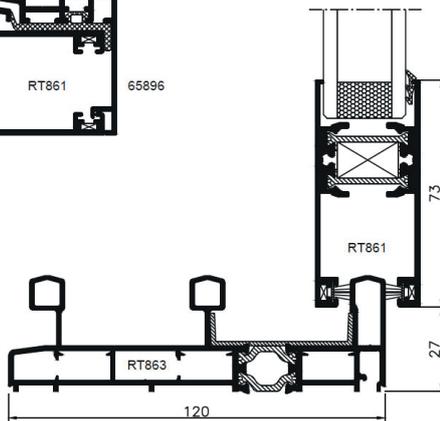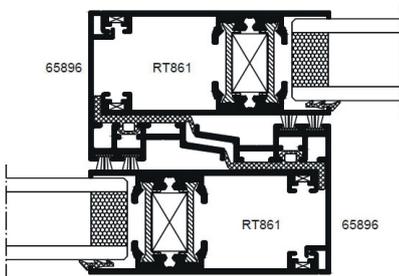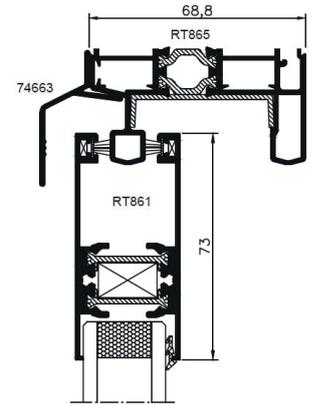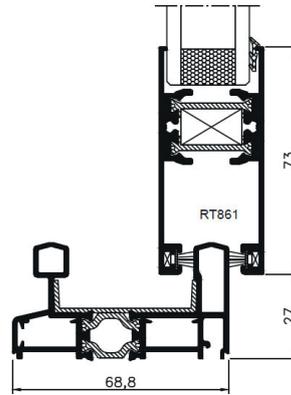

## Posibilidades constructivas

2 carriles



3 carriles

