




Características

- Carpintería replegable a librilla de rotura de puente térmico con hojas de 77 m.m de ancho, serie TOP de los sistemas replegables de Aluminios Barcelona con rodamientos y railes de acero inox.
- Poliamidas reforzadas con fibra de vidrio de 34 m.m en hojas y 24,8 m.m en marcos.
- Calce de vidrio hasta 58 m.m.
- Opción de montaje hojas pares, impares, apertura interna/externa hasta un máximo de 8 hojas.
- Escuadra de fundición de aluminio inyectado.
- Juntas de estanqueidad en EPDM asegurando las máximas prestaciones del aislamiento del cierre.
- Marcos de 77m.m con opción superpuesto y embutido en solería con rejilla exterior inox para drenajes.
- Diferentes opciones de cierre y cerraduras con llave garantizan la total seguridad del cerramiento.

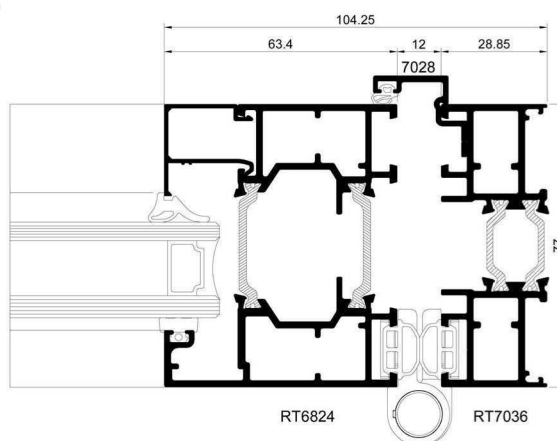

Ensayos

Permeabilidad al Aire	Clase 3
Estanqueidad al Agua	Clase 5A
Resistencia al Viento	Clase C2

Prestaciones

Dimensiones máximas por hoja: 3500mm alto y 1200mm ancho

Peso máximo por hoja: 120Kg

Consultar según tipologías y usos.