

Vivienda unifamiliar, Tarragona



## Características

- Marco liso 85 mm.
- Hojas de 80 mm. con alineamiento mediante escuadras inox.
- Opción de cruce panorámico con menor sección central de perfil para una mayor visibilidad.
- Capacidad de acristalamiento 35 mm.
- Combinable con las series Alba 65 RPT y Alba 65 RPT Canal 16
- Apertura Galandage, 2, 3 y 4 hojas con hasta 3 carriles.
- Carril inferior intercambiable
- Posibilidad de acabado en bicolor.
- Amplia gama de accesorios y herrajes.








## Ensayos

<b>Permeabilidad al aire</b> UNE-EN1026:2000	Clase 4
<b>Estanqueidad al agua</b> UNE-EN1027:2000	Clase A7
<b>Resistencia al viento</b> UNE-EN12211:2000	Clase C5
<b>Transmitancia térmica</b> ISO 10077	Desde $U_w \geq 1,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
<b>Aislamiento acústico</b> UNE-EN 14351-1	$R_w = 38 \text{ dB}$

\*Consultar tipología, dimensión, vidrio.

## Prestaciones

**Dimensiones máximas por hoja:** 2400 mm x alto - 2800 mm x ancho  
**Peso máximo por hoja:** 200 Kg.

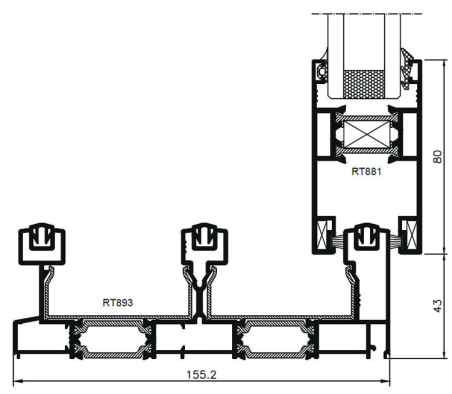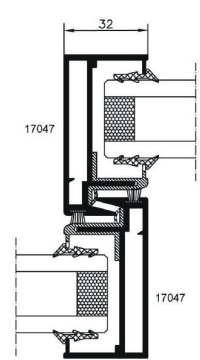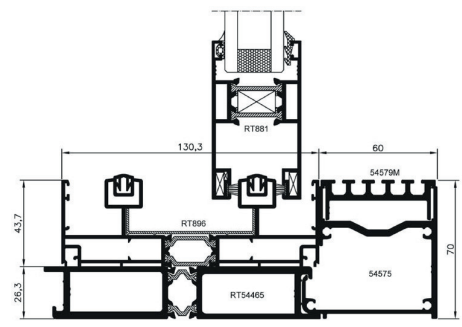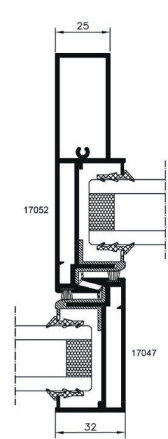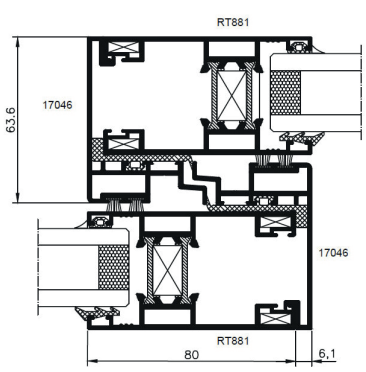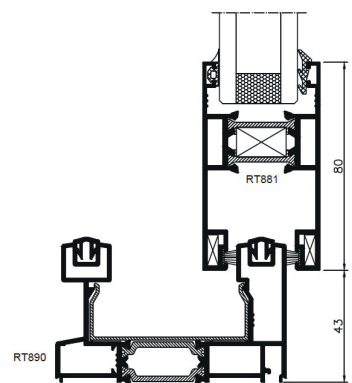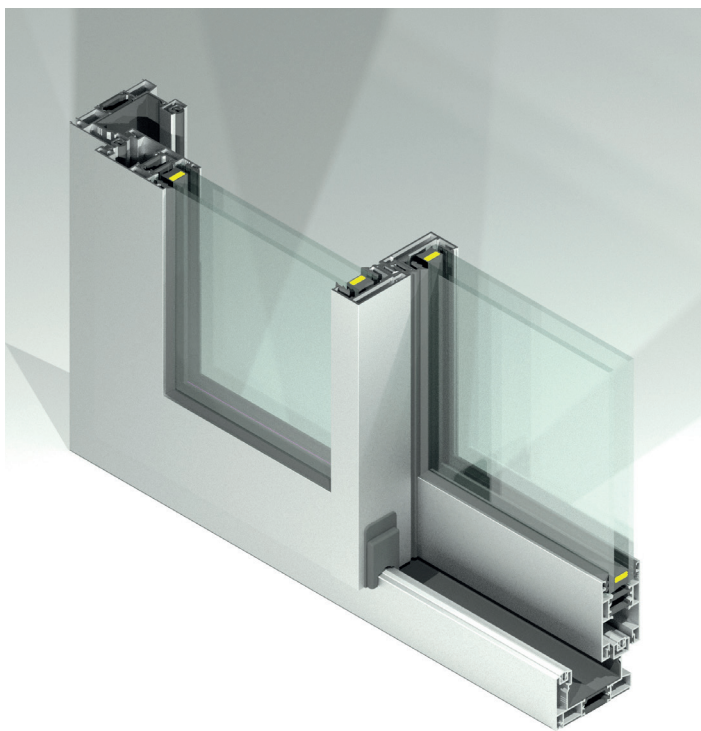


## Posibilidades constructivas

2 carriles



3 carriles



Galandage

