

Vivienda unifamiliar, Tarragona



Características

- Marco liso 85 mm.
- Hojas de 80 mm. con alineamiento mediante escuadras inox.
- Opción de cruce panorámico con menor sección central de perfil para una mayor visibilidad.
- Capacidad de acristalamiento 35 mm.
- Combinable con las series Alba 65 RPT y Alba 65 RPT Canal 16
- Apertura Galandise, 2, 3 y 4 hojas con hasta 3 carriles.
- Carril inferior intercambiable
- Posibilidad de acabado en bicolor.
- Amplia gama de accesorios y herrajes.







Ensayos

Permeabilidad al aire UNE-EN1026:2000	Clase 4
Estanqueidad al agua UNE-EN1027:2000	Clase A7
Resistencia al viento UNE-EN12211:2000	Clase C5
Transmitancia térmica ISO 10077	Desde $U_w \geq 1,3 \text{ W/m}^2\text{-K}$
Aislamiento acústico UNE-EN 14351-1	$R_w = 38 \text{ dB}$

*Consultar tipología, dimensión, vidrio.

Prestaciones

Dimensiones máximas por hoja: 2400 mm x alto - 2800 mm x ancho
Peso máximo por hoja: 200 Kg.

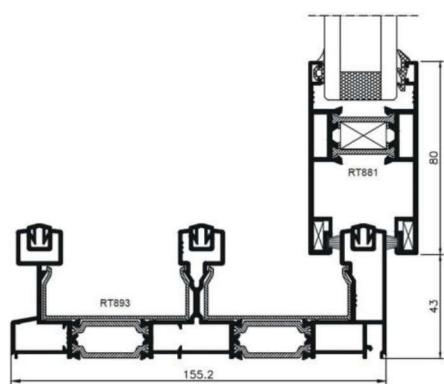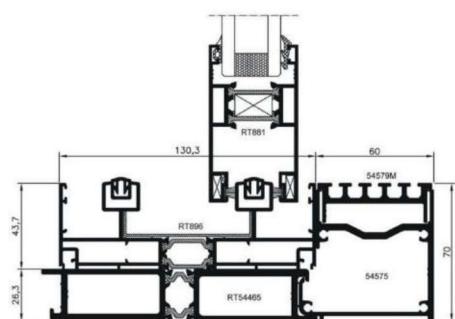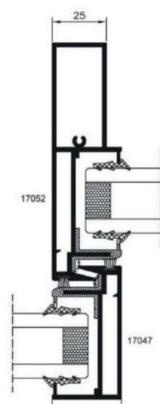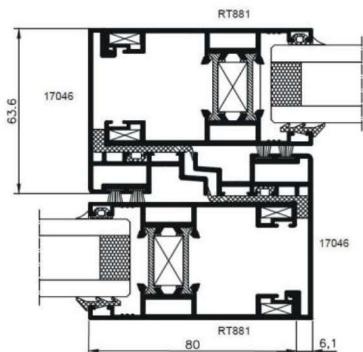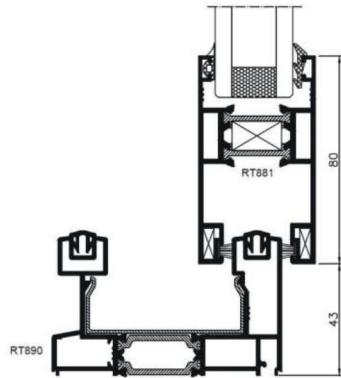


Posibilidades constructivas

2 carriles



3 carriles



Galandage

